

● **RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**

PEAD es un plástico químicamente inerte, con propiedades dieléctricas y resistente a ataques químicos. La tubería de PEAD Corrugado soporta los efectos corrosivos del suelo, con un rango de PH que va desde muy ácido hasta muy alcalino.

● **MAYOR HERMETICIDAD**


El sistema de diseño unión espiga/campana de junta hermética de PT Corr® proporciona una hermeticidad insuperable por cualquier otro fabricante en México de tubería corrugada de Polietileno de Alta Densidad.

Disponibilidad en presentaciones de tubos de 6.1 m de longitud en los diámetros de 2" a 8" (50 a 200 mm)

En presentación de rollos de 230, 103 y 106 m de longitud en diámetros 2", 3" y 4" (50, 75 y 100 mm)

Los rollos de 2" y 3" tienen una dimensión de 0.90 m de altura por 1.23 m de ancho. Los rollos de 4" tienen una dimensión de 1.10 m de altura por 1.42 m de ancho.

Incluyen guía de instalación, un cople, dos empaques y lubricante.

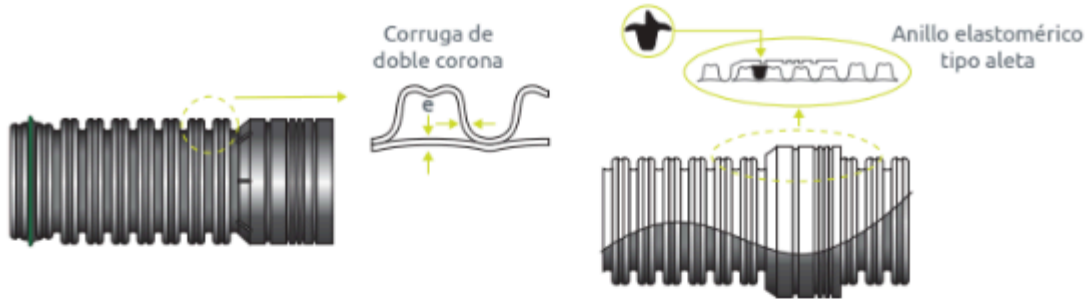

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO MÍNIMO (Di)	ESPESOR DE PARED MÁXIMO (e)	LONGITUD DE CAMPANA EN TUBO	RIGIDEZ DE NORMA	RIGIDEZ PTM	LONGITUD DE ROLLO*
pulg	mm						
2"	50	50.25	0.50	50.80	345	1242	230
3"	75	74.90	0.50	61.00	345	758	103
4"	100	100.50	0.50	68.00	345	944	106
6"	150	149.70	0.65	74.00	345	855	
8"	200	200.00	0.65	94.00	345	414	